




KATALOG MASZYN

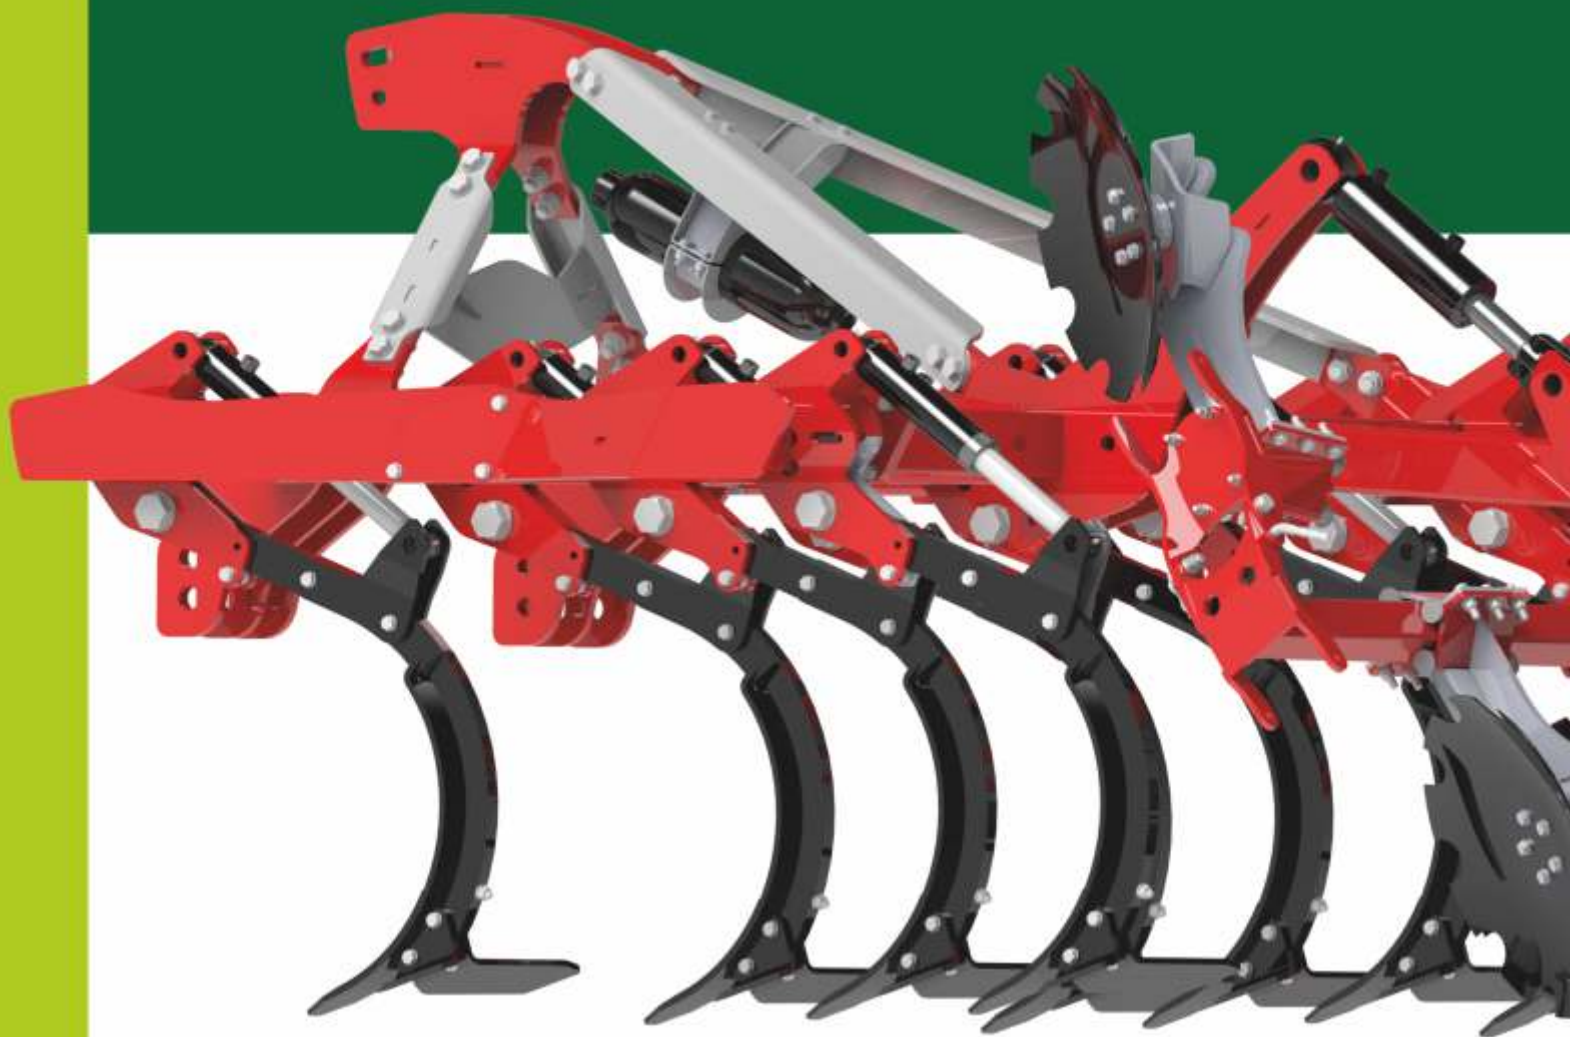

PORTO jest to agregat bezorkowy służący do płytkiej oraz głębokiej uprawy. Wyposażony jest w 10 nóg rodzaju Delta Flex zrobionych z wysokogatunkowej stali. Każda z nóg posiada zabezpieczenie hydrauliczne NON STOP, co dodatkowo pozwala na regulację siły docisku. Agregat posiada również 1 rząd talerzy zagarniających oraz w wersji podstawowej wał rurowy. Inne wały są opcjonalne. Solidna rama zbudowana z masywnych kształtowników i gatunkowej stali sprawdzi się nawet w najcięższych warunkach. Całość pokryta jest lakierem proszkowym, a siłowniki posiadają grubą powłokę chromu.


Szerokość robocza: 3m

PORTO 3.0 - masa: 1500kg | zapotrzebowanie mocy: od 110KM

wersja standardowa:	wyposażenie opcjonalne:
talerze 560	piasta obsługowa
10 zębów Delta Flex	wał teownikowy - T Roll
piasta bezobsługowa	wał daszkowy - V Roll
zabezpieczenie hydrauliczne NON STOP	inne wały
wał rurowy	hydrauliczna regulacja wału

kg
1500



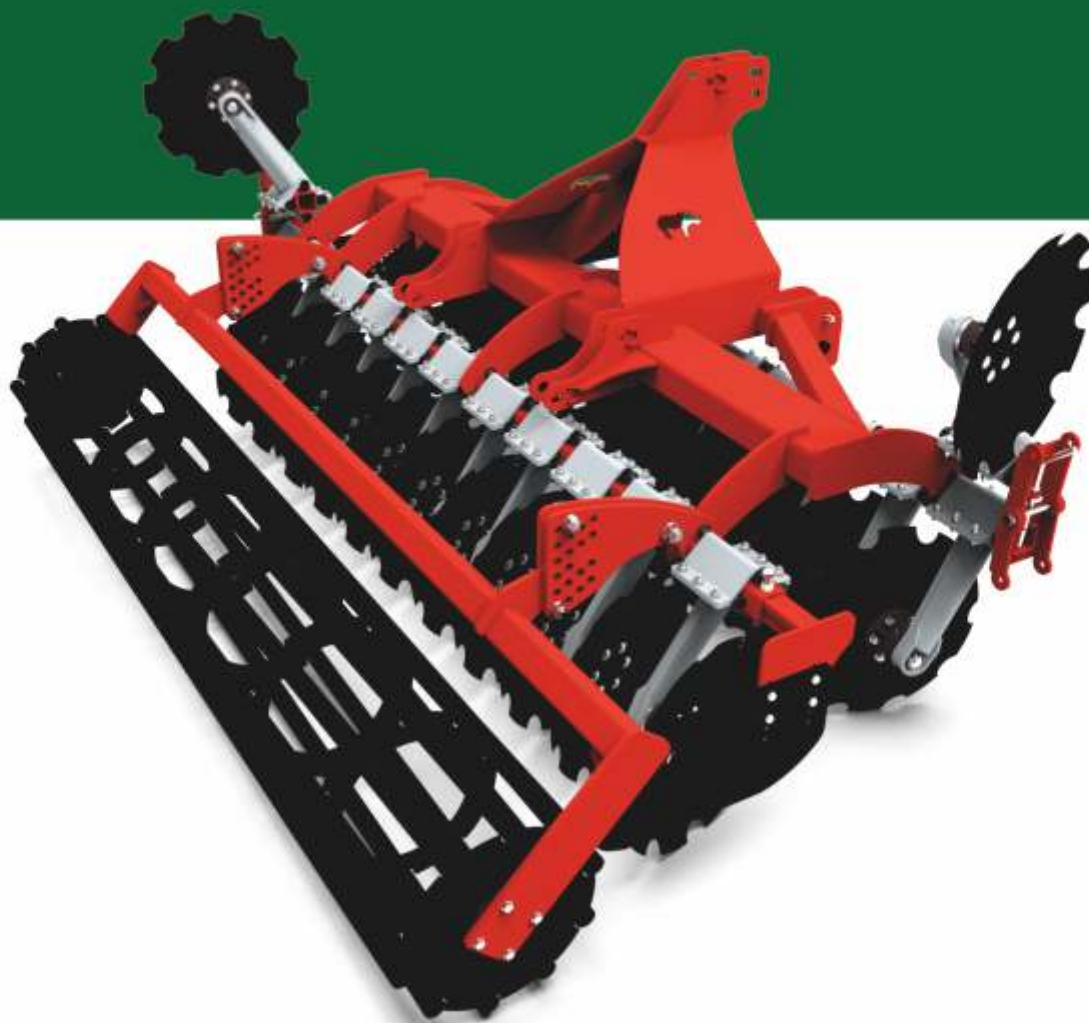

Brona talerzowa ATOS to maszyna do uprawy przedsiewnej.

Brona talerzowa ATOS potocznie nazywana talerzówką wyposażona jest w osobno amortyzowane nogi wraz z talerzem 560 mm bądź 610 mm oraz dwa rzędy talerzy oddalonych od siebie o 800 mm.


Taki rozstaw gwarantuje nieprzerwaną pracę w każdych warunkach. Maszyna może być wyposażona w każdy z wałów dostępny w naszej ofercie.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.

ATOS 3.0 - masa: 1210kg | zapotrzebowanie mocy: od 80KM

ATOS 3.5 - masa: 1290kg | zapotrzebowanie mocy: od 100KM

ATOS 4.0 - masa: 1370kg | zapotrzebowanie mocy: od 120KM

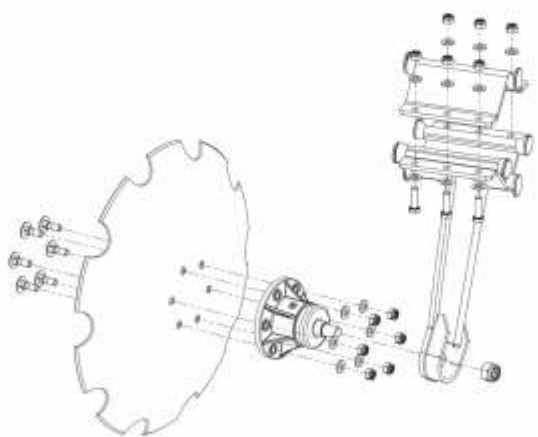

wersja standardowa:

talerze 560

piasta obsługowa

ekrany boczne

wał rurowy

zabezpieczenie gumowe

wyposażenie opcjonalne:

piasta bezobsługowa

talerze 610 mm

aktywny ekran boczny



Nowoczesne agregaty talerzowe ATOS to agregaty siewno-uprawowe, posiadające dwa rzędy uzębionych talerzy o średnicy 560 mm odpowiadających za kruszenie, cięcie i spulchnianie powierzchni gleby. Talerze zabezpieczone są gumowymi amortyzatorami, które chronią je przed przeciążeniami mechanicznymi. Dzięki temu cała konstrukcja jest bardziej odporna na uszkodzenia i zapewnia bezawaryjną pracę i jej wysoką wydajność. Oprócz talerzy maszyna posiada tylny wał rurowy służący do dodatkowego rozdrabniania, ubijania i wyrównywania gleby oraz ekrany boczne niwelujące odrzut ziemi na boki podczas uprawy. Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.

ATOS 2.7 - masa: 1220kg | zapotrzebowanie mocy: od 1280KM

ATOS 3.0 - masa: 1310kg | zapotrzebowanie mocy: od 1350KM

wersja standardowa:	wyposażenie opcjonalne:
talerze 560	piasta bezobsługowa
hydropak (dwa siłowniki)	belka zaczepowa
piasta obsługowa	aktywny ekran boczny
ekrany boczne	
wał rurowy	


ARAMIS



W standardzie do wyboru dwa rodzaje zębów - proste lub podgięte



Specjalne przetłoczenia pozwalające na ochronę piasty przed kamieniami i blokowaniem wału podczas pracy

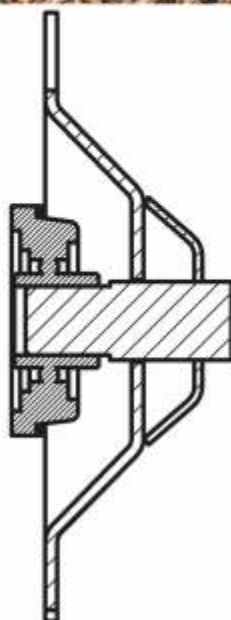

Przekrój przetłoczenia ze zdjęcia powyżej

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY Z HYDROPAKIEM ARAMIS

kg
720



Agregat uprawowo-siewny ARAMIS umożliwia spulchnianie gleby z uprawą i wysiewem w jednym przejeździe roboczym. Maszynę najlepiej stosować na glebach lekkich i średnich. Zbudowana jest z dwóch przednich wałów strunowych, wyrównujących powierzchnię gleby, dwóch rzędów zębów, które ją spulchniają oraz tylnego wała krusząco-zagęszczającego, który przygotowuje ziemię pod siew. Jest także wyposażony w hydropak umożliwiający zawieszenie siewnika.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.

ARAMIS 2.7 - masa: 700kg | zapotrzebowanie mocy: od 70KM

ARAMIS 3.0 - masa: 720kg | zapotrzebowanie mocy: od 70KM

wersja standardowa:	wyposażenie opcjonalne:
dwa rzędy zębów	4 siłowniku udźwig 1200kg
hydropak	
wał rurowy	


ATOS DRIVE



Wał oponowy zbudowany z 10
kół o średnicy 700mm



Aktywne ekrany boczne
niwelujące odrzut ziemi na boki
podczas uprawy

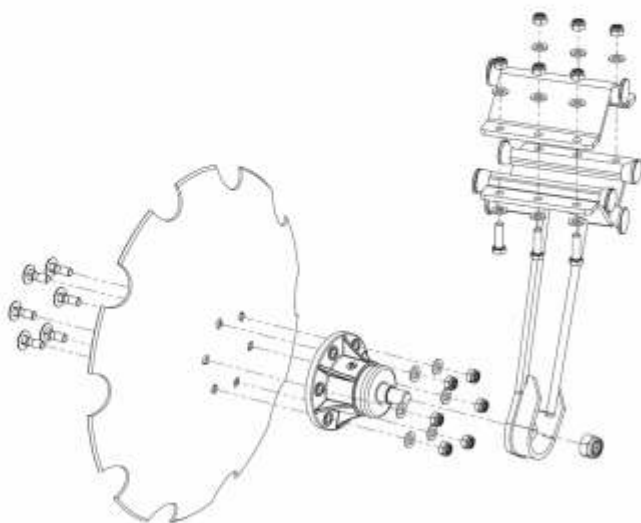

Piasta bezobsługowa
z uszczelnieniem kasetowym

AGREGAT TALERZOWY Z WAŁEM OPONOWYM ATOS DRIVE

kg
1810



Agregat talerzowy z wałem oponowym ATOS DRIVE przeznaczony jest do uprawy ziemi podczas siewu oraz po żniwach. Posiada hydropak przystosowany do zawieszenia wszystkich rodzajów siewników i innych maszyn np. bron. Integralną częścią ATOS DRIVE jest wał oponowy zbudowany z 10 kół o wymiarach 700 mm i szerokości 270 mm. Powoduje on zagęszczenie ziemi i pozwala na precyzyjne ustalenie głębokości pracy maszyny. Zaletą wału oponowego jest ograniczenie zapotrzebowania mocy ciągnika, ponieważ wał wykorzystywany jest podczas transportu na drodze i w czasie pracy maszyny. ATOS DRIVE jest maszyną niezawodną podczas pracy i wytrzymałą, dlatego stanowi doskonałą inwestycję na wiele lat. Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.

ATOS DRIVE 3m - masa: 1810kg zapotrzebowanie mocy: 80KM	
wersja standardowa:	wyposażenie opcjonalne:
talerze 560	piasta bezobsługowa
hydropak (dwa siłowniki)	ekran boczny aktywny
wał oponowy	
dyszel z dwoma kategoriami uchwytów	
piasta obsługowa	
ekrany boczne	
hydrauliczna regulacja głębokości	

ATOS XXL



Podwozie do maszyn hydraulicznie składanych

Urządzenie służące do transportu. Jest wykorzystywane również do utrzymywania głębokości pracy maszyny ATOS XXL. Jest możliwe zaadoptowanie każdej brony talerzowej produkcji AMJ AGRO.



Brona talerzowa ATOS XXL z wózkiem frontowym. Wózek frontowy umożliwia transportowanie maszyny po drogach publicznych. Bierze czynny udział w pracy maszyny. Przednie koła utrzymują głębokość pracy. Dodatkowo stabilizują tor pracy. Wózek frontowy umożliwia równomierne obciążenie maszyny podczas pracy (rozkład masy maszyny równomiernie obciąża przednie i tylne talerze) co niweluje efekt ściągania - ukosowania maszyny. Wózek frontowy może być skonfigurowany z każdą broną talerzową typu ATOS XXL 4m - 6m.

W standardzie posiadamy:

- szerokie ogumienie, dzięki któremu wózek nie ugniata nadmiernie gleby;
- stopę podporową;
- podziałkę głębokości pracy;
- zaczep transportowy.

ATOS XXL





Brona talerzowa ATOS XXL, składana hydraulicznie przeznaczona jest do płytkiej uprawy gleby po żniwach. Celem maszyny jest wymieszanie resztek ścierniska, pobudzenie wzrostu samosiewów. Umożliwia sprawne i bezproblemowe usuwanie chwastów oraz grud ziemi. Wyposażeniem ATOS XXL są dwa rzędy uzębionych talerzy osadzonych na amortyzatorach gumowych oraz wał, którego zadaniem jest dogniatanie i zagęszczanie ziemi tak, aby procesy rozkładania resztek poźniwnych przebiegały prawidłowo. Składanie hydrauliczne ułatwia transport maszyny na pole, ponieważ nie przekracza ona szerokości pasa drogowego. Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.

ATOS XXL 4 - masa: 2100kg zapotrzebowanie mocy: od 130KM	
ATOS XXL 4,5 - masa: 2600kg zapotrzebowanie mocy: od 140KM	
ATOS XXL 5 - masa: 2900kg zapotrzebowanie mocy: od 140KM	
ATOS XXL 6 - masa: 3480kg zapotrzebowanie mocy: od 160KM	
wersja standardowa:	wyposażenie opcjonalne:
talerze 560	talerze 610
hydraulika 4 siłowniki	wózek transportowy + dyszel
zabezpieczenie hydrauliczne	wózek transportowy (wciągany na maszynę jak na zdjęciu)
piasta bezobsługowa	hydrauliczna regulacja głębokości
ekrany boczne	
regulacja kąta natarcia	
wał rurowy	

GŁĘBOSZ



Głębosz z zabezpieczeniem hydraulicznym



Głębosz z zabezpieczeniem kołkowym





GŁĘBOSZ to idealna maszyna rolnicza do przygotowania gruntu pod uprawę. Głębosz ma za zadanie zerwanie podeszwy ornej – spulchnia glebę na głębokości nawet 50 cm. Praca wykonywana przez maszynę powoduje rozluźnienie struktury gleby, czyli utworzenie przestrzeni dla powietrza i wody. Przez dobranie odpowiedniego kąta natarcia agregat uprawowy Głębosz firmy AMJ AGRO łatwo zagłębia się w glebę i bardzo efektywnie wykonuje swoją pracę.

Głębosz dostępny jest w dwóch wariantach: 6 łap lub 4 łapy. Agregat uprawowy Głębosz dostępny jest z każdym rodzajem wału (wał zapewnia regulację głębokości pracy). Element roboczy posiada zabezpieczenie przed kamieniami oraz innymi mechanicznymi uszkodzeniami łap maszyny.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.

GŁĘBOSZ 3m - wydajność 10km/h: 3 ha | masa: 980kg | zapotrzebowanie mocy: 165KM

GŁĘBOSZ 2m - wydajność 10km/h: 2 ha | masa: 688kg | zapotrzebowanie mocy: 110KM

wersja standardowa:	wyposażenie opcjonalne:
wał rurowy 500 mm	hydrauliczne zabezpieczenie
6 łap (Głębosz 3m)/ 4 łapy (Głębosz 2m)	wał kółczasty
zabezpieczenie kołkowe	
lakier proszkowy	

HUGE 5.2, 6.2

WAŁ UPRAWOWY

kg
2650



Wał uprawowy HUGE przeznaczony jest do wyrównywania pola i rozbijania brył znajdujących się w glebie. Poprzez wałowanie polepsza się struktura ziemi, a co za tym idzie kontakt nasion z glebą i równomierne wschodzenie roślin. Wałowanie jest zabiegiem uprawowym, który przeprowadzany jest na polach, a także glebach torfowych oraz użytkach zielonych. Dobrze wpływa na zatrzymywanie wody w glebie, poprawia jej strukturę, a także zapobiega erozji.

HUGE 5.2m - masa: 2300kg | zapotrzebowanie mocy: od 80KM

HUGE 6.2m - masa: 2650kg | zapotrzebowanie mocy: od 80KM

wersja standardowa:

pierścienie 500 cambridge

zaczep

rozkładanie przez jeden siłownik

wyposażenie opcjonalne:

pierścienie cambridge: 450, 530, 600

pierścienie crosskil 550

pierścienie łukowe

HUGE 3.2

WAŁ UPRAWOWY


1020



Wał uprawowy HUGE 3.2 przeznaczony jest do wyrównywania pola i rozbijania brył znajdujących się w glebie. Poprzez wałowanie polepsza się struktura ziemi, a co za tym idzie kontakt nasion z glebą i równomierne wschodzenie roślin. Maszyna może być stosowana przed siewami oraz po zasiewach. Do transportu wał składany jest ręcznie.

HUGE 3.2m - masa: 1020kg | zapotrzebowanie mocy: od 70KM

wersja standardowa:

pierścienie 500 mm cambridge

możliwość zaczepienia na przedni lub tylni TUZ

wyposażenie opcjonalne:

pierścienie 450 cambridge

pierścienie 530 cambridge

pierścienie 550 crosskil

pierścienie łukowe





Wał uprawowy HUGE 6.2 przeznaczony jest do wyrównywania pola i rozbijania brył znajdujących się w glebie. Poprzez wałowanie polepsza się struktura ziemi, a co za tym idzie kontakt nasion z glebą i równomierne wschodzenie roślin. Maszyna może być stosowana przed siewami oraz po zasiewach. Wyposażony jest w wólkę hydrauliczną. Wółka wyposażona jest w siłowniki proporcjonalne, dzięki którym na całej szerokości wału utrzymuje jednakową wysokość pracy, co przekłada się na wygląd pola po pracy.

HUGE 6.2m - masa: 3650kg | zapotrzebowanie mocy: od 140KM

wersja standardowa:

pierścienie 500 mm cambridge

wółka proporcjonalna

noga podporowa

3 siłowniki

wyposażenie opcjonalne:

pierścienie 450 cambridge

pierścienie 530 cambridge

pierścienie 550 crosskil

pierścienie łąkowe



Znajdź nas na



AMJ AGRO
Józefin 23
97-225 Ujazd

tel. 44 719 23 24
fax. 44 787 69 92
kom. +48 698 120 806

mail: biuro@amjagro.pl
www.amjagro.pl

Dystrybutor:

